



**WODOODPORNE**  
PODŁOGI WINYLOWE

  
**WENINGER**

# AQUA PROFI LVT

PODKŁAD PODŁOGOWY 1,4 mm

Doskonale wykonany produkt z wysokiej gęstości masy mineralno - poliuretanowej, w 93% naturalnej.

izolacja od dźwięków uderzeniowych	<b>IS 15 dB (+/- 2dB)</b>
opór cieplny	<b>R 0,009 m<sup>2</sup> K/W</b>
reakcja na ogień	<b>Bfl</b>
wytrzymałość na ściskanie	<b>CS 3 (CS ≥ 400 kPa)</b>
odporność na pełzanie przy ściskaniu	<b>CC 3 (CC ≥ 50 kPa)</b>
dynamiczne obciążenie	<b>DL 3 (DL ≥ 250 000 cykli)</b>
grubość	<b>1,4 mm</b>
szerokość rolki	<b>1 m</b>
długość rolki	<b>10 m</b>

## PODKŁAD

POLECANY DO MONTAŻU Z PODŁOGAMI  
**WINYLOWYMI, WODOODPORNymi**

Podkład przeznaczony przede wszystkim do montażu podłóg winylowych typu LVT / Rigid montowanych w sposób pływający. Zalecany do systemów ogrzewania podłogowego (wodnego).

WIĘCEJ INFORMACJI NA:  
[www.weninger.pl](http://www.weninger.pl)

# AQUATUS

SPC

[AQUA PROFI]

Podłogi winylowe o grubości 4, 5 i 7 mm, dostępne w 6 formatach w tym w rozmiarze XL, płytkach i jodełce. Montowane na klik z możliwością montażu na istniejącej posadzce ceramicznej.



**RDZEŃ  
WZMOCNIONY SPC**

**WYSOKA  
WYTRZYMAŁOŚĆ**

**IDEALNA NA  
OGRZEWANIE  
PODŁOGOWE**


**SZYBKI MONTAŻ**

**BEZPIECZNA  
I ŁATWA  
W PIELEGNACJI**


**MOŻLIWOŚĆ  
MONTAŻU NA  
PŁYTKACH**




Dąb Salixa

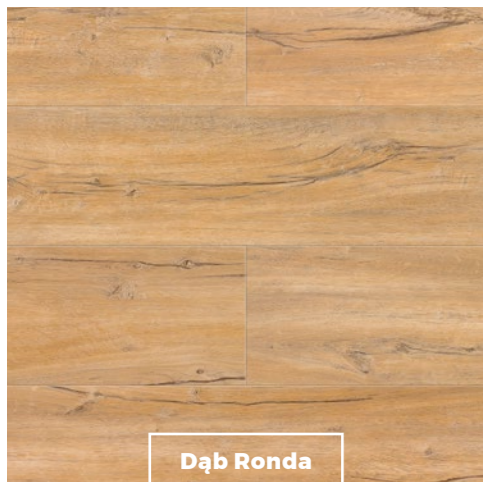


Dąb Ronda

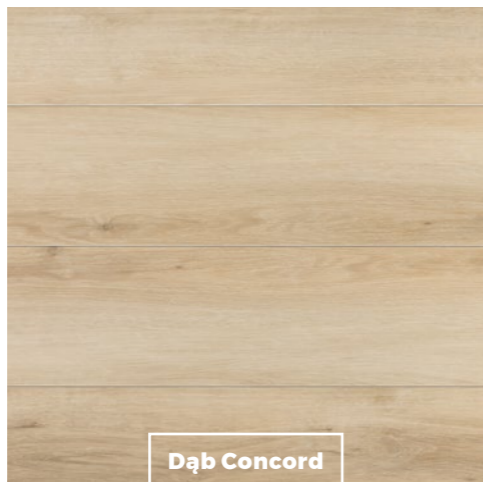


Dąb Concord

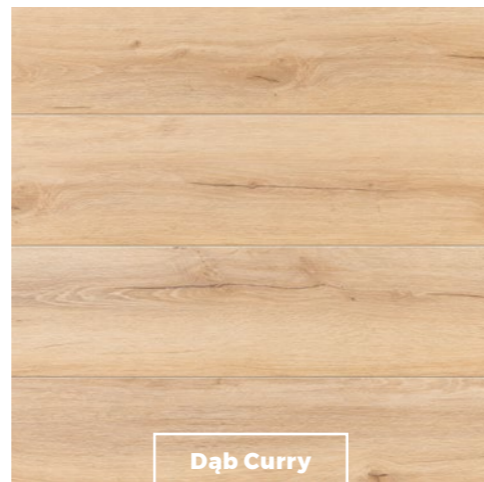


Dąb Curry

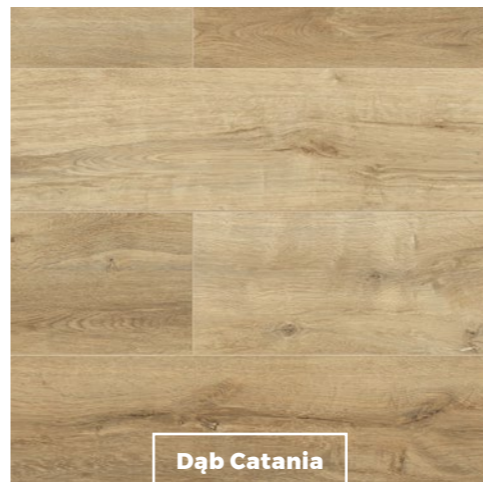


Dąb Catania

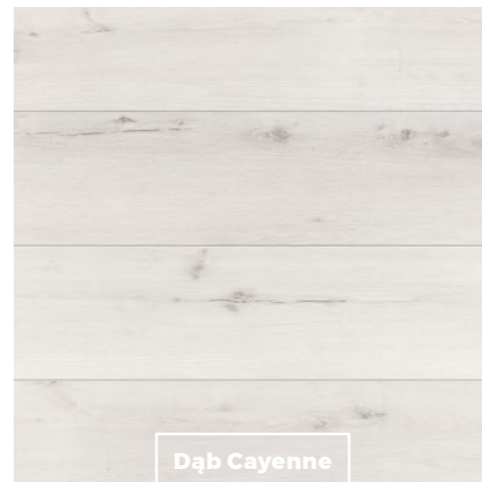


Dąb Cayenne

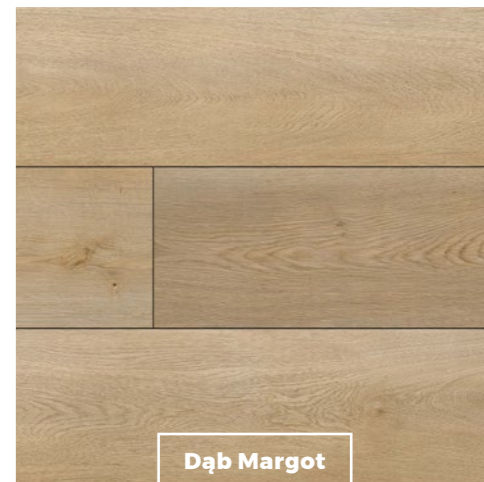


Dąb Margot

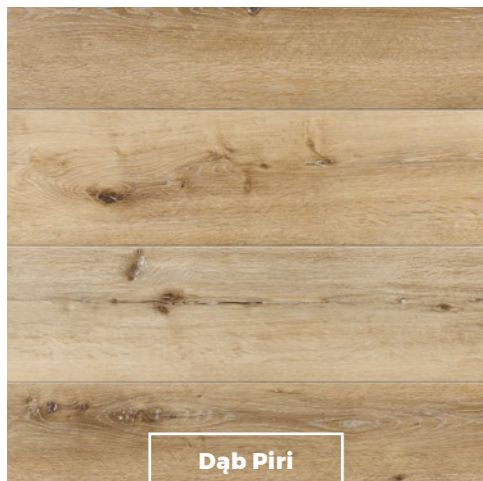


Dąb Piri

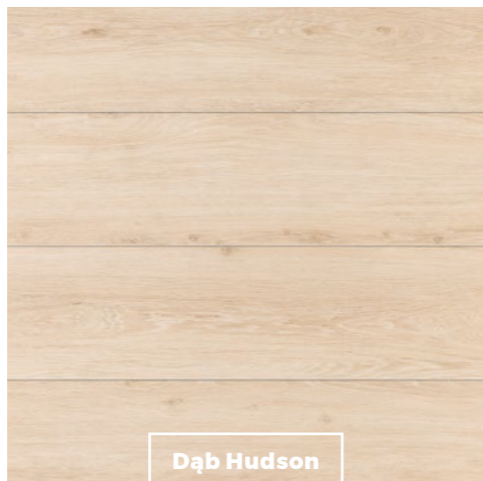


Dąb Hudson

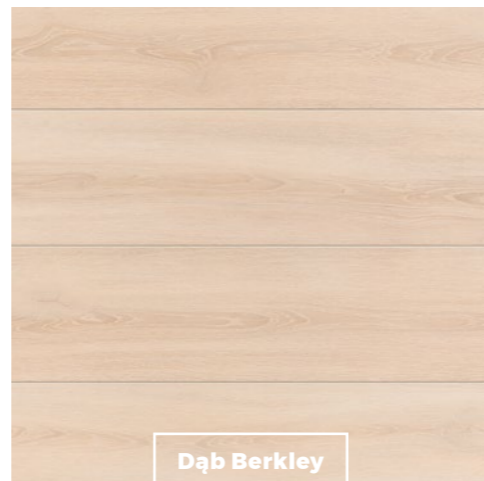

Dąb Berkley

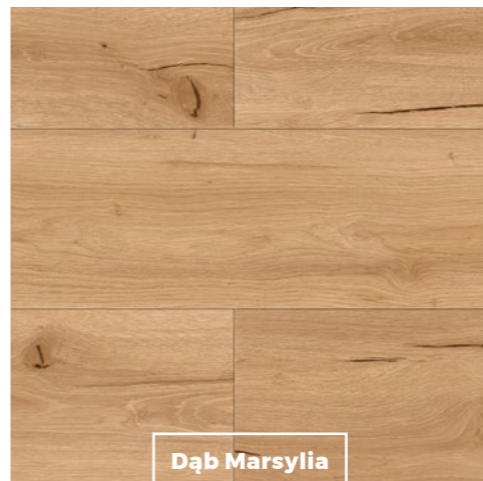

Dąb Marsylia

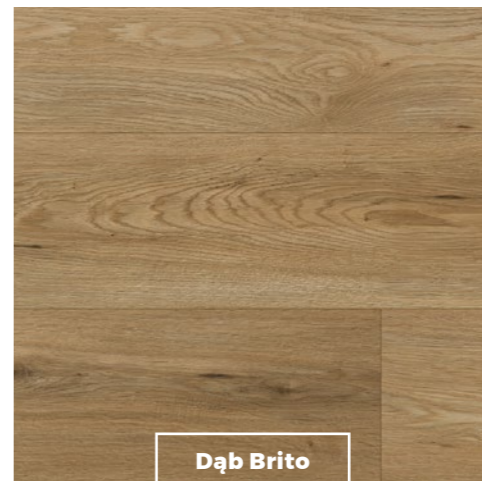

Dąb Brito

4 mm - Ronda, Concord, Curry, Croft, Piri, Hudson, Berkley, Catania, Margot, Marsylia, Brito

4 mm / warstwa świelalna 0,4 mm - Socorro, Rengo

**1220 x 225 mm**


8 szt. = 2,196 m<sup>2</sup>

**1220 x 180 mm**


8 szt. = 1,75 m<sup>2</sup>

**131,76 m<sup>2</sup>** na palecie / **60** paczek na palecie / waga paczki - **17,58 kg**


**105,41 m<sup>2</sup>** na palecie / **60** paczek na palecie / waga paczki - **14,78 kg**

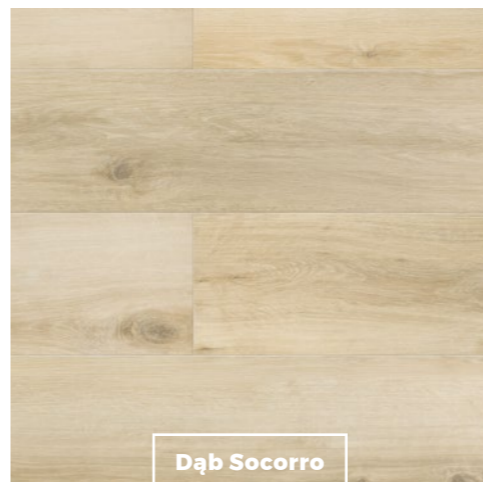


Dąb Socorro

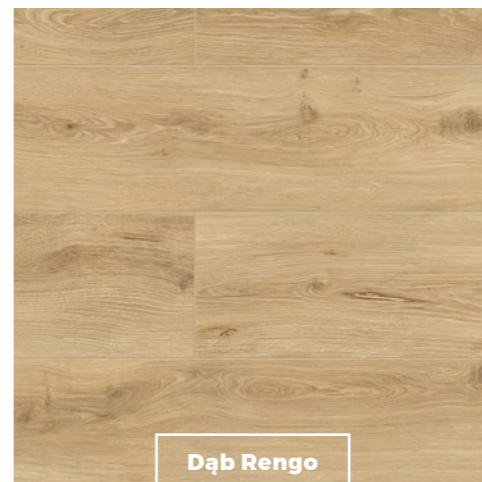


Dąb Rengo

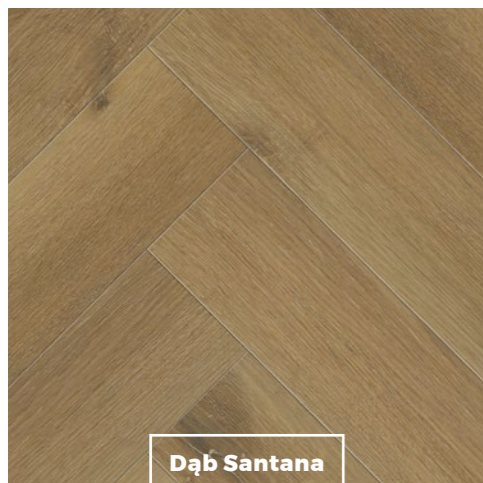


Dąb Santana

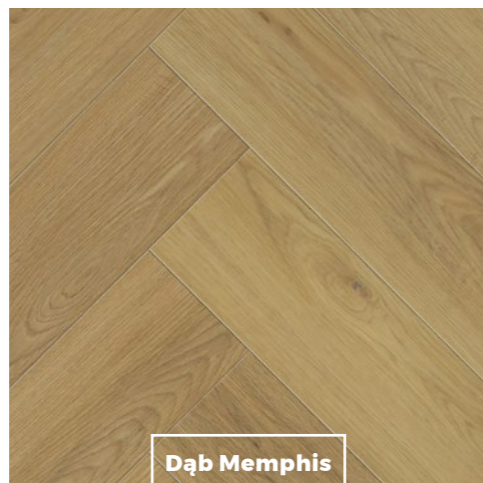


Dąb Memphis

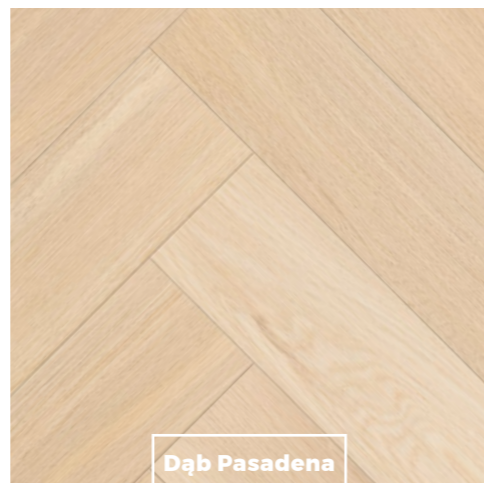


Dąb Pasadena

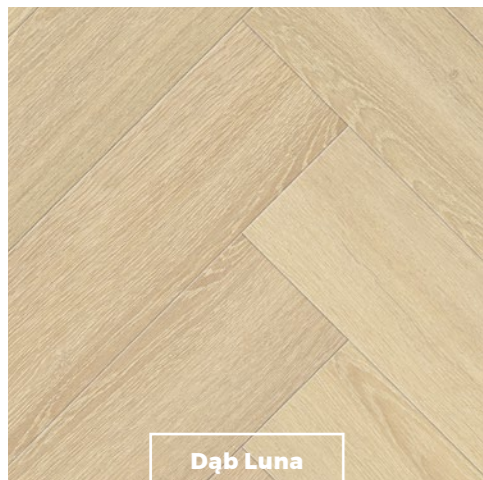


Dąb Luna

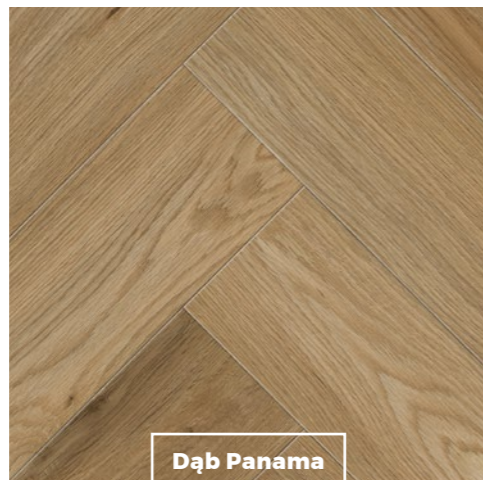

Dąb Panama

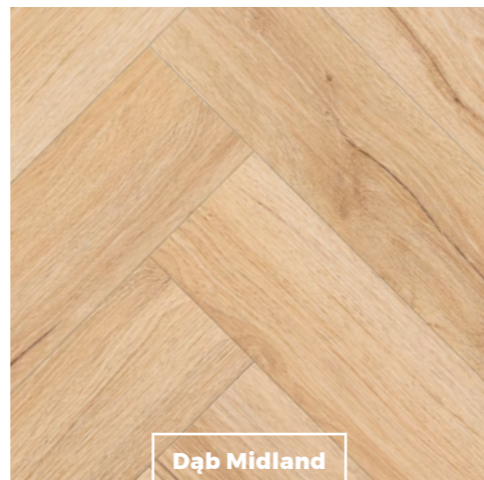


Dąb Midland

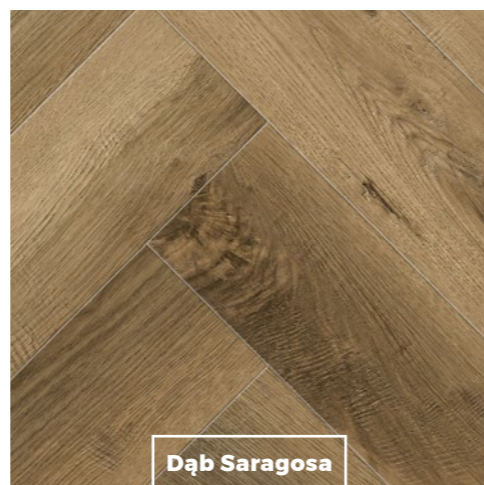

Dąb Saragosa

5 mm - Jodełka - Santana, Memphis, Pasadena, Midland, Saragosa, Panama, Luna




20 szt. = 1,4884 m<sup>2</sup>


104,19 m<sup>2</sup> na palecie / 70 paczki na palecie / waga paczki - 15,264 kg



Dąb Midland

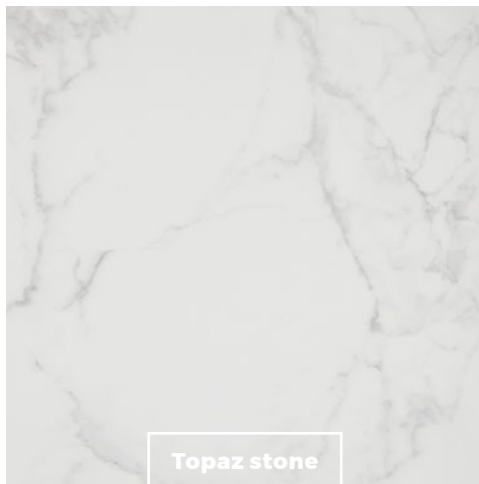

Topaz stone

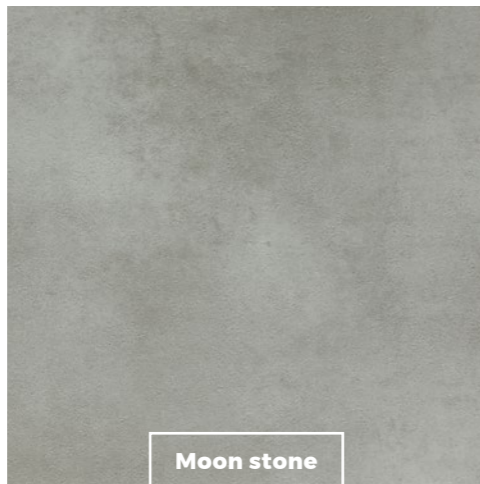

Moon stone



Opal stone



Cytryn stone




Onyx stone


5 mm - Topaz stone, Moon stone, Opal stone, Cytryn stone, Onyx stone

**610 x 610 mm** 4 szt. = 1,4884 m<sup>2</sup>


**80,37 m<sup>2</sup>** na palecie / **54** paczki na palecie / waga paczki - **15,26 kg**

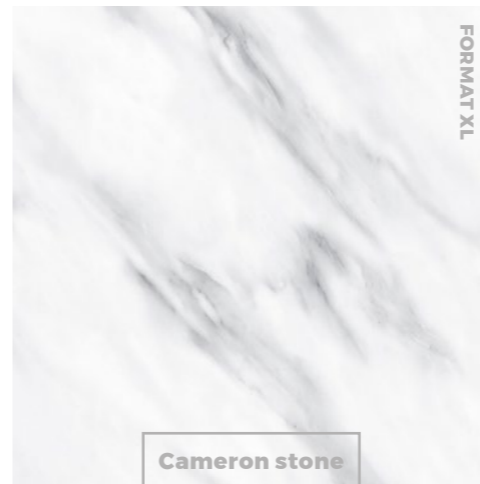


Cameron stone

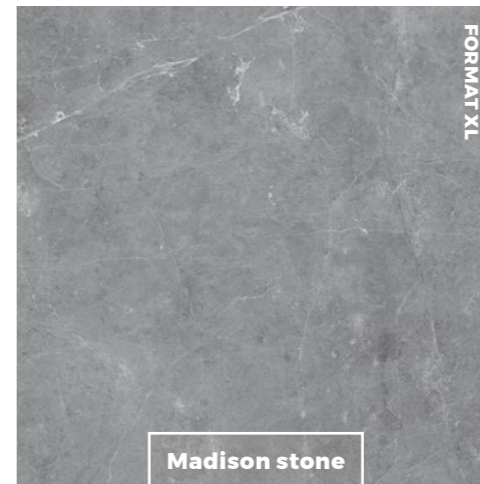


Madison stone

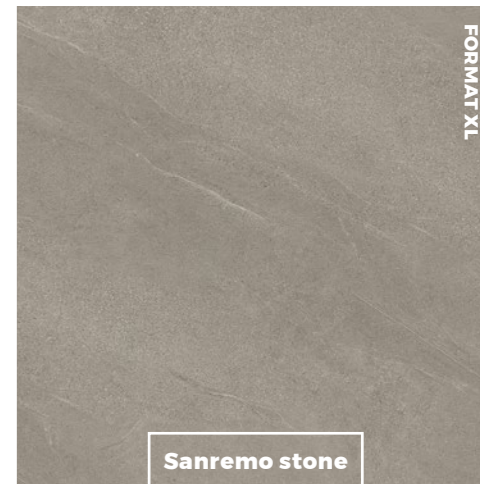


Sanremo stone

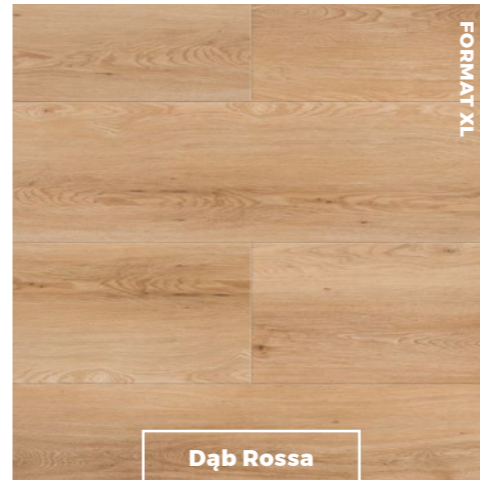

Dąb Rossa

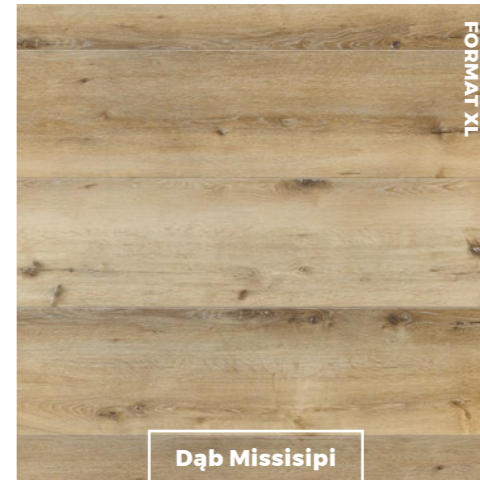

Dąb Missisipi

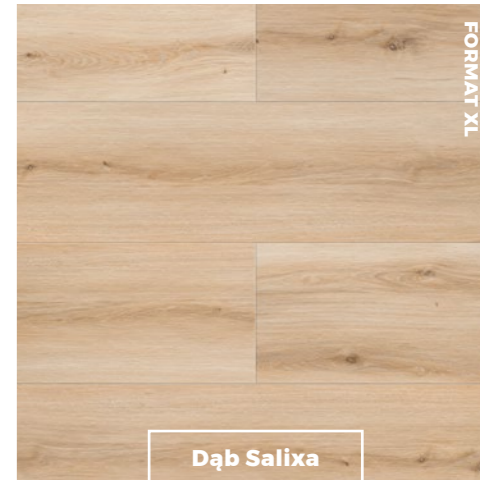

Dąb Salixa

7 mm - Sanremo stone, Madison stone, Cameron stone

**1200 x 600 mm** 2 szt. = 1,44 m<sup>2</sup>

**63,36 m<sup>2</sup>** na palecie / **44** paczki na palecie / waga paczki - **21,014 kg**

5 mm - Missisipi, Rossa, Salixa

**1524 x 300 mm** 4 szt. = 1,83 m<sup>2</sup>

**98,82 m<sup>2</sup>** na palecie / **54** paczek na palecie / waga paczki - **18,688 kg**



Dąb Pasadena

**4**  
mm

**5**  
mm  
JODECKA

**7**  
mm

**0,40**  
mm

**0,55**  
mm

**AC5**

**20** lat  
GWARANCJI

**33 | 42**

V-FUGA

↑↑↑

S

## PODŁOGI WINYLOWE WODOODPORNE

grubość podłogi	<b>4, 5 lub 7 mm</b>
v-fuga	<b>4V</b>
warstwa ścieralna	<b>0,55 mm</b>
klasa użyteczności	<b>33 / 42</b>
śliskość	<b>DS</b>
wzmocniony rdzeń SPC	<b>Tak</b>
możliwość montażu na istniejącej podłodze ceramicznej	<b>Tak *</b>
sposób montażu	<b>Click I4F</b>
stabilność wymiarowa	<b>&lt;= 0,1%</b>
reakcja na ogień	<b>B fl</b>
emisja formaldehydu	<b>E1</b>
opór cieplny	<b>0,031 m<sup>2</sup> K/W</b>

\* / Jak przygotować podłoże ceramiczne? Zapoznaj się z instrukcją montażu i kartą gwarancyjną.



### POSTAW NA BEZPIECZEŃSTWO

POLECAMY

**DEDYKOWANY PODKŁAD** Aqua Profi LVT 1,4 mm

WIĘCEJ NA [WWW.WENINGER.PL](http://WWW.WENINGER.PL)

SPRAWDŹ INSTRUKCJE WIDEO NA NASZYM PROFILU YOUTUBE!

[youtube.com/@weningen-pl](https://youtube.com/@weningen-pl)



[www.weningen.pl](http://www.weningen.pl)



[instagram.com/weningen\\_group](https://instagram.com/weningen_group)



[facebook.com/panele.weningen](https://facebook.com/panele.weningen)

  
**WENINGER**

ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce  
ul. Marklowicka 47, 44-300 Wodzisław Śląski  
(magazyn nr 2, nr 3, nr 4)

tel.: +48 32 750 84 16

tel.: +48 32 750 84 18

fax: +48 32 750 01 32

Niniejsze zestawienie nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Firma WENINGER jest właścicielem marki Weningen® oraz RST® zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów zaprezentowanych w zestawieniu. Zdjęcia przedstawionych produktów mogą się różnić kolorem, odcieniem i strukturą od produktów będących w sprzedaży.